


3102 Business Telefon Kullanım Klavuzu

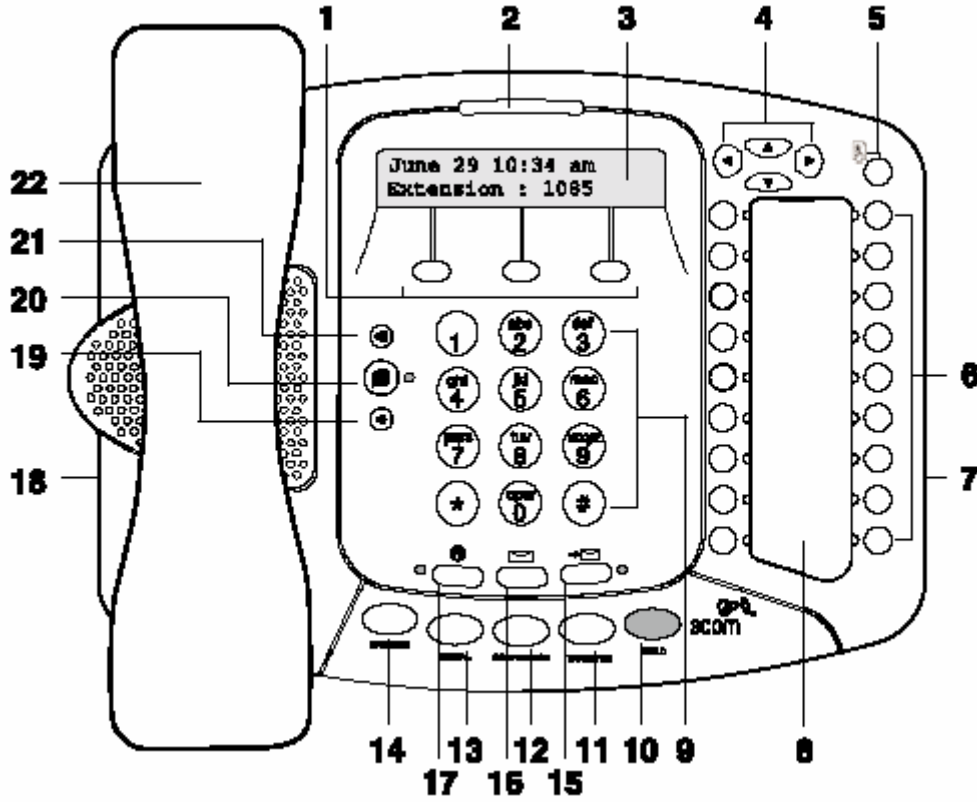

1. Ekran soft butonları
2. Zil ısığı (zil çalarken göresel olarak uyarı verir)
3. LCD Ekran
4. Menu seçim tuşları
5. Manuel Programlama butonu (telefona IP ayarları yapmak için kullanılır)
6. Programlanabilir LED'li butonlar (18 adet)
7. Tus etiket paneli
8. Programlanabilir buton etiketi
9. Numara tuşları
10. Hold (bekletme) tuşu
11. Transfer tuşu
12. Konferans tuşu
13. Son numara tekrarı tuşu
14. Speaker tuşu (ahizeyi kaldırmadan konuşmak için)
15. Öncede Web'den ayarlanmış yönlendirme pozisyonuna yönlendirme
16. Mesaj tuşu
17. Handsfree (bu butonun yanındaki ışık yanıkça gelen çağrıda telefon otomatik açar ve mikrofon hoparlör çalışmaya başlar.
18. Hoparlör
19. Ses seviye azaltma
20. Mikrofon kapatma (mute)
21. Ses seviye artırma
22. Ahize

Arama: Ahizeyi kaldırın veya SPEAKER tuşuna basıp çevir sesi alın ve numarayı tuslayın

Bekletme: Görüşme sırasında HOLD butonuna bir kez basın. Çağrı beklemeye alınır.

Çağrıyı geri alma: Yanıp sönmekte olan Hat tuşuna basın beklemeye alınan çağrı geri alınır

Transfer Etme: Görüşmekteyken TRANSFER tuşuna basın. Çevir sesi alıp aktarma yapacağınız numarayı tuslayın. Karşı tarafın açmasını bekleyip veya beklemeden TRANSFER tuşuna yeniden basın. Çağrı transfer olur.

2. çağrı: Görüşmekteyken 2. çağrı gelirse Hat 2 butonu ışığı hızlı yanıp söner. Bu sırada arayan kişinin numara (varsa isim) bilgisi de ekrana çıkar. 2. Çağrıyı almak için Hat 2 butonuna basın. 1. Çağrı otomatik bekleme alınır. Çağrılar arasında geçiş yapmak için önce mevcut hattı HOLD butonu ile bekleme alıp sonra diğer Hat butonuna basın.

Telefon Menüleri: LCD Ekranın sağ altındaki ok tuşları ile menüye girilir. Solunda > işareti olan menü LCD altındaki soldaki SELECT softtuşu ile seçilir. CALL LOGS menüsü seçilip altındaki ?Missed Calls? (cevaplamadığınız aramalar), ?Dialed Calls? (aradığınız numaralar), ?Answered Calls? (Cevapladığınız çağrılar). Bu üç liste de son 100 aramayı listeler. Menü ok tuşları ile ilgili numarayı bulup menü altındaki Sol buton ile arama yapılabilir.

Telefonu bir başka telefona yönlendirme: Ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 465 tuşlanır. Ardından yönlendirilecek numara (dahili veya önüne dış hat kodu eklenmiş şekilde harici numara) tuşlanır. Numara bitince ?# ? tuşuna basılıp ahize kapatılır. Yönlendirmeyi iptal etmek için ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 465 tuşlanır ?# ? tuşuna basılıp ahize kapatılır. _____sterseniz telefonunuzdaki 18 LED?li tustan biri CFWD ALL olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 465 çevirmeye gerek kalmaz.

Telefonu cevapsız çağrıda bir başka telefona yönlendirme: Ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 466 tuşlanır. Ardından yönlendirilecek numara (dahili veya önüne dış hat kodu eklenmiş şekilde harici numara) tuşlanır. Numara bitince ?# ? tuşuna basılıp ahize kapatılır. Yönlendirmeyi iptal etmek için ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 466 tuşlanır ?# ? tuşuna basılıp ahize kapatılır. _____sterseniz telefonunuzdaki 18 LED?li tustan biri CFWD DNA olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 466 çevirmeye gerek kalmaz.

Telefonu dış aramalara kilitleme: Ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 432 tuşlanır. Ardından sesli posta ve Web erişimi için kullanılan sifre tuşlanır ?#? tuşlanır ahize kapatılır. Telefon ekranında ?asma kilit? simgesi belirir. Artık telefon sadece dahili arama yapabilir. Kiltlemeyi iptal etmek için ahize kaldırılır. Feature butonuna basılıp 432 tuşlanır sifre girilir ?#? tuşlanır ahize kapatılır. (ekrandaki asma kilit simgesi söner)

Rahatsız Edilmeme (Do Not Disturb):

Ahize kaldırılır Feature butonuna basılıp 446 tuşlanır (Ekranda DO NOT DISTURB görünür) normal moda geçmek için yine Feature butonuna basılıp 446 tuşlanır ekran normal haline döner. Do Not Disturb modunda NetSet web arayüzünden nereye yönlendirme ayarlandıysa- Vmail, Robot opr. Menüsü, bir dahili veya harici numara - gelen çağrıda telefon hiç çalmadan yönlendirilir) _____sterseniz telefonunuzdaki 18 LED?li tustan biri DND olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 446 çevirmeye gerek kalmaz.

Çağrı Toplama: Ahize kaldırılır Feature butonuna basılıp 455 tuşlanır + <Çalmakta olan telefon no> tuşlanır, çağrı çekilmiş olur. (çalan telefonun nosunu biliyorsanız veya yanlışlıkla siz bir çağrı transfer ettiniz ve geri almak istiyorsanız kullanılır) _____sterseniz telefonunuzdaki 18 LED?li tustan biri CALL PICKUP EXT. olarak tanımlanabilir. Bu durumda Feature 455 çevirmeye gerek kalmaz.

Grup Çağrı Toplama: Ahizeyi kaldırın veya HAT tuşuna basıp çevir sesi alın, FEATURE 5xx tuşlayın, çağrı toplama grubunuzdaki çalan telefonu çekersiniz. Çağrı toplama grup numaraları 500- 550 arasında olup hangi grupta olduğunuzu sistem yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

Konferans görüşme: (Biriyle görüşürken) CONFERENCE tuşuna basıp çevir sesi alın + + (cevap verince) yeniden CONFERENCE tuşuna basın 3?lü konferansa baslarsınız